

EKRAN REKLAMOWY STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®


ZESTAW MONTAŻOWY




x 1
pompka elektryczna



x 4
szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi




x 2
szpilki z oczkiem



x 1
młotek
montażowy




x 1
torba
transportowa




x 1
zestaw
naprawczy


INSTRUKCJA MONTAŻU

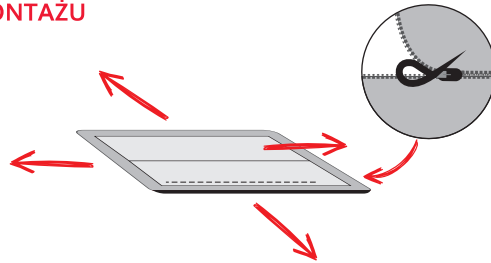


1 Rozłóż ekran na płaskiej powierzchni i odepnij dolny zamek.

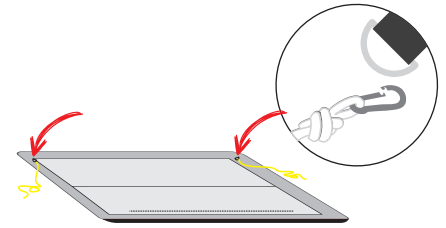


2 Przypnij linki do oczek odciągowych w ekranie.

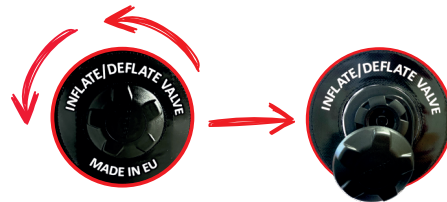


3 Znajdź zawór inflate/deflate z boku ekranu i odkręć zatyczkę.

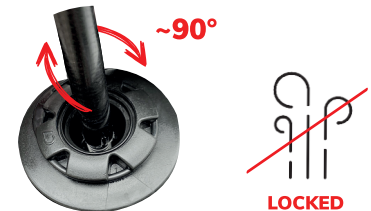


4 Zablokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok.90° w prawo, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Odblokowanie zaworu do wypompowania powietrza następuje po przekręceniu igły o ok.90° w lewo.

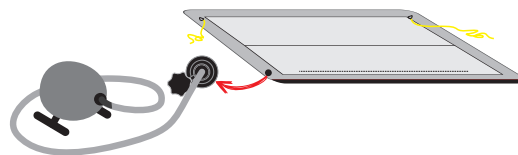


5 Podłącz pompkę do ekranu i zaciekaj, aż ekran napełni się powietrzem.

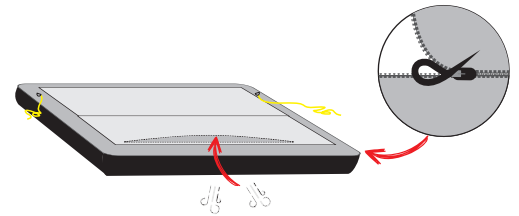

6 Przytrzymaj przez chwilę otwarty zamek w celu uzupełnienia powietrza wewnątrz i naprężenia

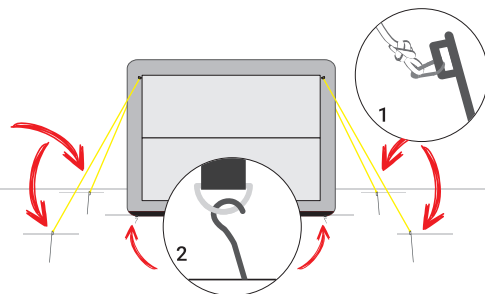

7A Postaw ekran przy pomocy linek odciągowych, muszą być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość. Zamocuj szpilki do linek i wbij do podłoża za pomocą młotka. Ustabilizuj ekran mocując szpilki do podłoża w podstawie.

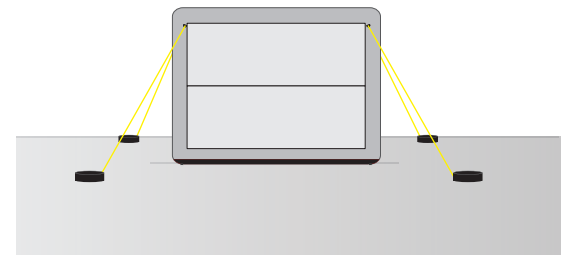

7B W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycie szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki lub torby obciążnikowe do linek odciągowych.

EKRAN REKLAMOWY STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®


ZESTAW MONTAŻOWY




x 1
pompka elektryczna




x 4
szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi




x 2
szpilki z oczkiem



x 1
młotek
montażowy




x 1
torba
transportowa



x 1
zestaw
naprawczy


INSTRUKCJA DEMONTAŻU

- 1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciągowych.

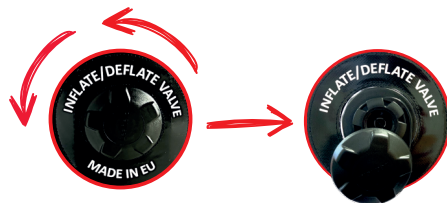

- 3 Znajdź zawór inflate/deflate i odkręć zatyczkę.

- 2 Połóż produkt na płaskiej i suchej powierzchni.



- 4 Odblokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok.90° w lewo i rozpocznij wypompowywanie powietrza z produktu.

- 5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

- 6 Zwiń produkt w kierunku zaworów inflate/deflate do zabudowanej torby lub zapakuj do dedykowanej torby transportowej i zamknij zamek.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie należy zasłaniać zaworów bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w produkcie.
6. W przypadku bardzo silnego wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew, gdy wieje powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
7. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
8. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
9. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
10. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zaplonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np. wspinanie się



ryzyko uszkodzenia kabła zasilającego np. w pompce elektrycznej