



BRAMA STAŁOCIŚNIENIOWA VENTO®

ZESTAW MONTAŻOWY




x 1
pompka
elektryczna




x 4
szpilki z oczkiem
z linkami odciągowymi



x 8
szpilka z oczkiem



x 1
młotek
montażowy




x 1
zestaw
naprawczy




x 1
wbudowany
pokrowiec


INSTRUKCJA MONTAŻU




1 Rozepnij zamek łączący podstawy.




2 Rozłóż bramę na całą długość.




3 Zakręć czarny zawór wlotowy.

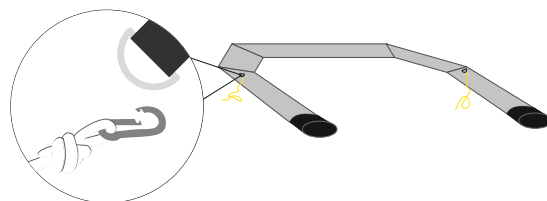


4 Przypnij linki do oczek odciągowych w bramie.

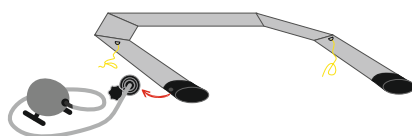

5 Podłącz pompkę do bramy i zaczekaj, aż napętni się powietrzem.

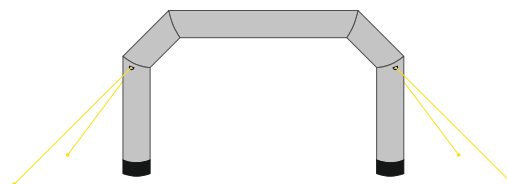

6 Postaw bramę przy pomocy linek odciągowych.

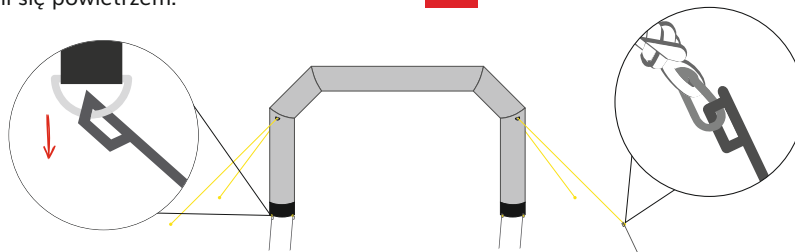

7 Przymocuj bramę do podłoża za pomocą szpilek z oczkiem (w podstawie) i szpilek z oczkiem z linkami odciągowymi. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności niż montaż. Wąż pompki elektrycznej należy włożyć w drugi otwór, znajdujący się na jej podstawie, w celu rozpoczęcia wypompowania powietrza.